

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende Raumbelüftung erforderlich.

**B 35
B 70**



PATENTGESCHÜTZT

**B 100
B 150**



PATENTGESCHÜTZT

B 300



PATENTGESCHÜTZT



- ▶ Hohe Luftmengen
- ▶ Raumthermostat optional verwendbar
- ▶ Zwei Öl-Filter: Öltankfilter und Ansaugfilter
- ▶ Motor Temperatursicher
- ▶ Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- ▶ Brennkammer aus Edelstahl
- ▶ Fahrwagen serienmäßig bei B 100, B 150, B 300
- ▶ Ölstandsanzeige
- ▶ Einfach zu transportieren
- ▶ Servicefreundlich

SONDERZUBEHÖR:




**Raumthermostat TH5
mit Leitung**
3 m - **4150.109**
10 m - **4150.112**



**Elektronisches
THD-Thermostat
mit Leitung**
5 m - **4150.106**
10 m - **4150.107**



Fahrgestell
B 35, B 70
4103.925




SPEZIFIKATION		B 35	B 70	B 100	B 150	B 300
Heizleistung	kW	10	20	29	44	44/88
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500-301.000
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900-75.800
Luftleistung	m ³ /h	280	400	800	900	900/1.800
Kraftstoffautonomie	h	16	10	16	10	23/12
Thermostatbedienung		analog oder digital		analog oder digital	analog oder digital	analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	0,9	1,9	2,7	4,2	4,2/8,4
Netzspannung	V	220-240		220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50-60		50-60	50-60	50-60
Elektrische Leistung	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Nennstrom	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Schutzklasse		IP41		IP41	IP41	IP41
Tankinhalt	l	15	19	44	44	105
Geräte Abmessungen (L x B x H)	mm	745 x 300 x 405		1075 x 600 x 480	1075 x 600 x 480	1240 x 670 x 640
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	810 x 350 x 450		1110 x 400 x 450	1110 x 400 x 450	1600 x 750 x 900
Netto / Bruttogewicht	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70
Palette	Stück	15	15	10	10	1
Doppelspannung		Nein		verfügbar	verfügbar	Nein

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende Raumbelüftung erforderlich.




B 180

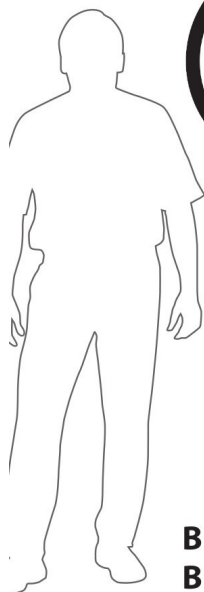

**B 230
B 360**

- ▼ Anschluss eines zusätzlichen Raumthermostaten möglich
- ▼ Anschluss eines Brennstoffvorwärmers möglich
- ▼ Überhitzungsthermostat
- ▼ Nachlaufzeit
- ▼ Motor mit Überhitzungsschutz
- ▼ Externer transparenter Öl-Ansaugfilter
- ▼ Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
- ▼ Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle
- ▼ Edelstahlbrennkammer
- ▼ Öltank mit Füllstandsanzeige
- ▼ Fahrgestell inklusive
- ▼ Hochqualitative Kraftstoffpumpe
- ▼ Snorkel
- ▼ Einfache Wartung
- ▼ LED-Leuchte



SONDERZUBEHÖR:



Raumthermostat TH5 mit Leitung
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112



Elektronisches THD-Thermostat mit Leitung
5 m - 4150.106
10 m - 4150.107



Brennstoffvorwärmer
B 180 - 4100.827
B 230, B 360 - 4031.120



Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank
B 230, B 360 - 4034.880



Hehebügel
B 230 - 4034.922
B 360 - 4034.926

SPEZIFIKATION		B 180	B 230	B 360
Heizleistung	kW	48	65	111
	Btu/h	165.000	222.000	379.000
	kcal/h	41.200	56.000	95.460
Luftleistung	m ³ /h	1.550	3.000	3.300
Kraftstoffautonomie	h	8	10	10
Thermostatbedienung		analog oder digital	analog oder digital	analog oder digital
Brennstoffverbrauch	l/h	4,5	6,2	10,6
Netzspannung	V	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50	50-60
Elektrische Leistung	kW	0,3	0,8	1,06
Nennstrom	A	1,5	3,5	4,6
Schutzklasse		IP44	IP44	IP44
Tankinhalt	l	36	65	105
Geräte Abmessungen (L x B x H)	mm	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Netto / Bruttogewicht	kg	30/34	57/72	84/105
Palette		8	1	1

Technische und optische Änderungen, sowie Fehler vorbehalten !